

# escape

uniwersalna, dwustronna oprawa  
oświetlenia awaryjnego

## Wykonanie:

- obudowa z blachy stalowej, malowanej proszkowo

## Montaż:

- bezpośrednio na suficie

## Charakterystyka techniczna:

- Zasilanie 230V 50Hz
- Czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Akumulatory nikielowo-kadmowe, wysokotemperaturowe
- Lampa fluorescencyjna T5 8W
- Klasa izolacji I
- Stopień ochrony IP20
- Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny
- Odległość rozpoznawania 25 m
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Zgodność z normami PN-EN 60598, PN-EN 1838
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS



## STANDARD

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		opcje dodatk.	
E	1	2	3	SE	SA	PT	RS

## AUTOTEST

Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		autotest
E	1	2	3	SE	SA	AT

## CENTRALNA BATERIA

Konfiguracja oprawy

typ	centr. bat.
E	CB

## SIECIOWA


Konfiguracja oprawy

typ	sieciowa
E	S

## ŹRÓDŁO ŚWIATŁA

Charakterystyka

moc [W]	trzonek
8	G5

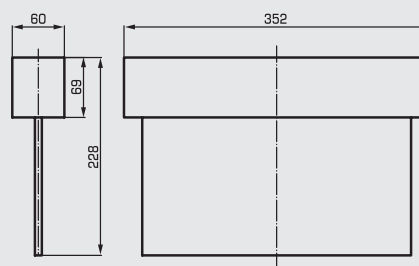

## Legenda:

- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| SE - awaryjna (ciemna)         | AT - autotest                        |
| SA - awaryjno-sieciowa (jasna) | S - sieciowa                         |
| PT - ręczny przycisk testu     | CB - do centralnej baterii EVG AC/DC |
| RS - system monitoringu rubric | E - oprawa escape                    |