aw 11

uniwersalna, jednostronna oprawa oświetlenia awaryjnego

Wykonanie:
- obudowa z białego tworzywa sztucznego,
- klosz z białego poliwęglanu

Montaż:
- bezpośrednio na ścianie lub suficie

Charakterystyka techniczna:
- Zasilanie 230V 50Hz
- Czas ładowania akumulatora 24h
- Dioda LED sygnalizująca obecność sieci elektrycznej i ładowania akumulatora
- Akumulatory niklowo-kadmowe, wysokotemperaturowe
- Świetlówka kompaktowa 2G7-11W
- Klasa izolacji I
- Stopień ochrony IP54
- Temperatura otoczenia 0 °C do +40 °C
- Elektroniczne zabezpieczenie przed całkowitym rozładowaniem baterii
- Czas pracy w trybie awaryjnym 1, 2 lub 3 godziny
- Zaciski przyłączeniowe 3 x 2,5 mm²
- Opcjonalnie wykonanie PT lub RS

STANDARD
Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		opcje dodatk.	
A	1	2	3	SE	SA	PT	RS

AUTOTEST
Konfiguracja oprawy

typ	czas [h]			praca		autotest
A	1	2	3	SE	SA	AT

CENTRALNA BATERIA
Konfiguracja oprawy

typ	centr. bat.
A	CB

SIECIOWA
Konfiguracja oprawy

typ	sieciowa
A	S

ŹRÓDŁO ŚWIATŁA
Charakterystyka

moc [W]	trzonek
11	2G7



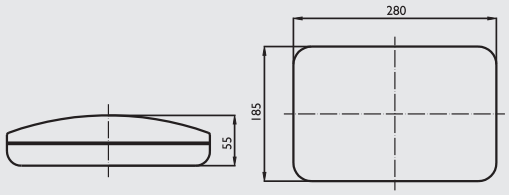

Legenda:
SE - awaryjna (ciemna)
SA - awaryjno-sieciowa (jasna)
PT - ręczny przycisk testu
RS - system monitoringu rubic
AT - autotest
S - sieciowa
CB - do centralnej baterii EVG AC/DC
A - oprawa aw11